

■ COMBI TOOLS, HKS35/200B & DHK35/200

■ KOMBIVERKTYG, HKS35/200B & DHK35/200

Description Benämning	Part no Artikelnr	Max working pressure Max arbetstryck MPa	Stroke volume Slagvolym cm ³	Max cutting force/Max klippkraft		Max compression force/Max klämkraft	
				Fc1 kN (t)	Fc2 kN (t)	Fsq1 kN (t)	Fsq2 kN (t)
HKS35/200B	46090	80	-	277 (28,2)	104 (10,6)	63 (6,4)	49 (5,0)
DHK35/200	46091	80	28,5	277 (28,2)	104 (10,6)	63 (6,4)	49 (5,0)

1) 25 mm from tip / 25 mm från kant

2) Pump lever can be removed / Pumpspak kan tas bort

■ Powerful combination tool for cutting, spreading and squeezing operations. Can be used in any position, horizontal or vertical. The tool is able to rotate its body and shears through 360° in order to ensure a flexible and comfortable working position.

■ Ett kraftfullt kombinationsverktyg för klippning, spridning och pressning. Kan användas i valfri position, horisontellt eller vertikalt. Verktöget kan rotera sin kropp och saxar 360 ° för att säkerställa en flexibel och bekväm arbetsposition.



■ Applications





Fields of use where the tool is applicable may include: rescue services, civil defence, emergency aid operations, scrapping and demolition work, industrial maintenance applications

■ Applikationer

Användningsområden där verktygen är tillämpliga kan inkludera: räddningstjänster, civilförsvär, nödhjälp, skrotning och rivningsarbete, industriella underhållstillämpningar



Max spreading force/Max spridarkraft Fs1 ¹⁾ kN (t)	Fs2 kN (t)	Max opening/Max öppning spreading spridning	cutting klippning	A ²⁾ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Quick coupling Snabbkoppling	Weight Vikt kg
35 (3,6)	41 (4,2)	200 mm	135 mm	445	214	622	169	200	230	40	-	9,7
35 (3,6)	41 (4,2)	200 mm	135 mm	-	211	705	169	200	230	40	1x AQ18-LD 1x AQU8-D	10,6

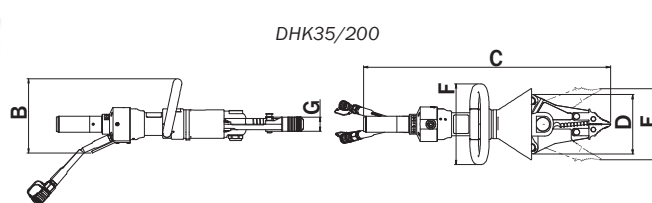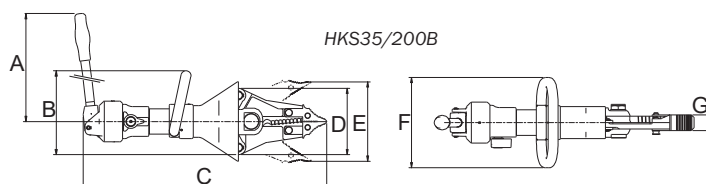


Accessories/Tillbehör

Description Benämning	Part no Artikelnr	Quantity needed ³⁾ Antal som behövs ³⁾	
RT36 shear RT36 skär	40371	2	
RT17 spreader tip RT17 spridarspets	40382	2	
RT21 Locking pin RT21 Låssprint	40400	2	

3) Sold 1 pcs each/säljs stryckvis


The spreader tips with the quick-lock system can easily be removed e.g. for cutting from one side and supporting from the other side (for example car roofs, steel panels, etc.). When both tips are removed, the tool can be used as an ordinary hydraulic cutter.

Spridarspetsarna med snabbblåsningssystem kan lätt tas bort, till exempel för att klippa från en sida och använda andra sidan som stöd (exempelvis biltak, stålplåt m.m.). Med båda spetsarna borttagna kan de användas som vanliga hydraulsaxar.

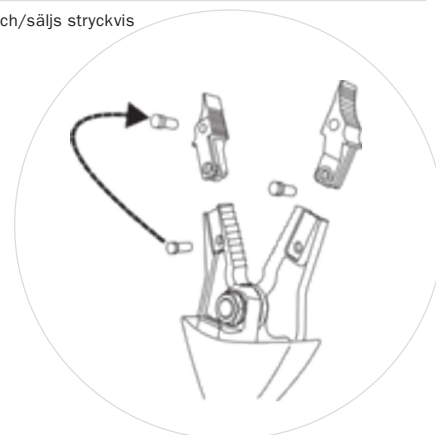

■ CUTTING TOOL HSS & DHS

■ KLIPPVERKTYG HSS & DHS

Description Benämning	Part no Artikelnr	Max working pressure Max arbetstryck MPa		Max cutting force/Max klippkraft		
				F1 kN (t)	F2 kN (t)	F3 kN (t)
HSS100B	46173	80		277 (28,2)	109 (11,1)	60 (6,1)
HSS105	46535	80		210 (21,4)	103 (10,5)	45 (4,6)
DHS100B	46172	80		277 (28,2)	109 (11,1)	60 (6,1)
DHS105	46536	80		210 (21,4)	103 (10,5)	45 (4,6)

1) Pump lever can be removed / Pumphantag kan tas bort

■ The HSS105/DHS105 cutter are equipped with "parrot" type blades. These type of blades mean that the object to cut is brought to the centre of the blades which means better cutting performance on round and metal objects. HSS100B/DHS100B, on the other side, is equipped with "eagle" type blades. Eagle type blade are a more universal type of blade. All blades are serrated for better grip.

Both blade types are replaceable with each other.

■ HSS105/DHS105 klippvirtyget har "papegoj-" skärblad vilket innebär att klippobjektet dras till skärens mitt. Detta ger bra grepp och klippprestanda på runda och metalliska material. HSS100B/DHS100B däremot har "örnnäbbs-" skärblad. Alla Örnäbbsblad är mer universala klippskär. Samtliga skär är tandade för bättre grepp.

Båda typerna av skär kan bytas mot varandra på samma basvariant av handsax.

■ Applications

Fields of use where the tool is applicable may include: rescue services, civil defence, emergency aid operations, scrapping and demolition work, industrial maintenance applications.

A good example of application is cutting exhaust pipes with DHS/HSS105.

■ Applikationer


Användningsområden där verktygen är tillämpliga kan inkludera: räddningstjänster, civilförsvär, nödhjälp, skrotning och rivningsarbete, industriella underhållstillämpningar.

Ett bra exempel på tillämpningsområde för DHS105/HSS105 är klippning av avgasrör och katalysatorer.






Max cutting opening Max klippöppning mm	Blade type Blad typ	Stroke volume Slagvolym cm ³	A ¹⁾ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	J mm	Quick coupling Snabbkoppling	Weight Vikt kg
100	Eagle/Örnnäbb	-	445	181	571	103	100	169	230		-	8,6
105	Parrot/papegoj	-	445	181	569	103	105	159	230		-	8,8
100	Eagle/Örnnäbb	28,5	-	211	654	103	100	169	230		1x AQI8-LD 1x AQU8-D	9,5
105	Parrot/papegoj	28,5	-	211	652	103	105	159	230		1x AQI8-LD 1x AQU8-D	9,7

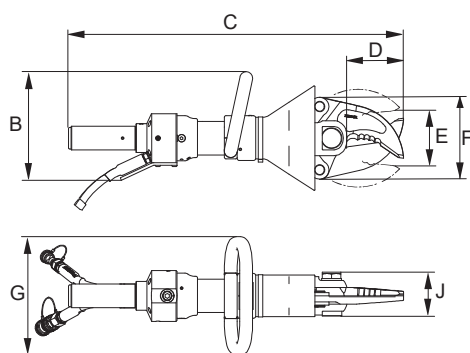

DHS

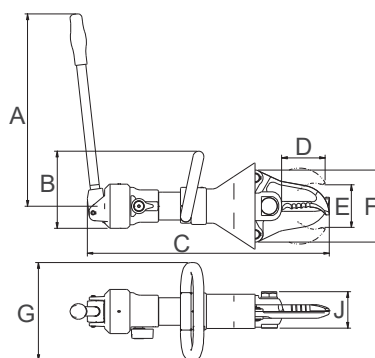

HSS

Need bigger tools?
Check out Rehobot's
Rescue Equipment

Behov av större verktyg?
Spana in Rehobot
Räddningsverktyg.



Accessories/Tillbehör

Description Benämning	Part no Artikelnr	Quantity needed ²⁾ Antal som behövs ²⁾
DHS100B/HSS100B RT37 Shear RT37 Skär	44009	2
DHS105/HSS105 RT68 Shear RT68 Skär	46283	2



2) Sold 1 pcs each/säljs stryckvis